


EB01 Bodenbelag Zementestrich FBH Dampfbremse B2 Trittschall EPS T650 Dampfbremse EPS Granulat 050 Feuchtheitsabschichtung Bodenplatte STB 120mm Sauberbauschicht 80mm Boden austausch lt. Statik ca 500mm	ZD01 Bodenbelag Zementestrich FBH Trennlage PAK-Folie Trittschall EPS T650 Dampfbremse Dämmung EPS W25 EPS Granulat 050 Decke STB 250mm Deckenspachtelung 5mm	FD02 Begrünung-Anspritzbegrünung, Flachballenstauden, Samenmischung Vegetationsstageschicht-Planzenzone Extensiv 80mm Filtervlies Filtervlies FV 125 20mm Wasserspeicher-Drainagevlies Drain und Speicherlamelle DSE 20 4mm Trenn- und Gleitschicht-Trennlösle PE 0,2mm 5mm Abdichtung 2. Lage wurzelfest EPS W25 Getalle 20-230mm 4mm Dampfsperre Vorstrich 4mm Decke STB 250mm Deckenspachtelung 5mm	FDS1 Bodenbelag Spillbet Baureinheitsmatte Abdichtung 2. Lage Abdichtung 1. Lage Gefälleabdichtung EPS W25 Baudeck FFB Dampfsperre Vorstrich Decke STB 250mm Deckenspachtelung 5mm	DD01 Bodenbelag Zementestrich FBH Trennlage PAK-Folie Trittschall EPS T650 Dampfbremse EPS Granulat Decke STB 250mm Dämmung 100mm Dampfsperre 7mm	AW01 Innenputz Starkbeton EPS-F 1 0,037 Dünnputz sd <0,21m 10mm 250mm 160mm 7mm	AW02 Innenputz Poroform 25-38 Objekt EPS-F 1 0,037 Dünnputz sd <0,21m 10mm 250mm 160mm 7mm
--	---	---	--	--	--	---

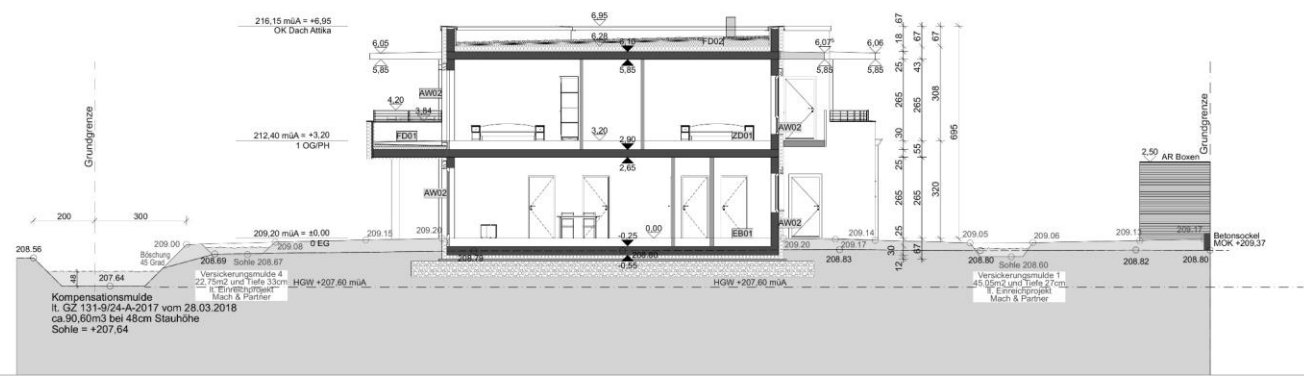

Kompensationsmulde
lt. GZ 1314/024-A-2017 vom 28.03.2018
ca 90,60m³ bei 48cm Stauhöhe
Sohle = +207.64

Verankerungsmulde 1
45,00m² und Tiefe 27cm
lt. Einreichungspl.
Mach & Partner